


PASSAGE DE CABLE / CABLE LEAD-THROUGH


Type	d1	d2	D	v
5-7	4	4,5	16	1
7-10	6	7	18	2
10-14	8	9	23	2
14-20	13	14	28	2
20-26	16	19	38	3
26-35	21	25	48	3

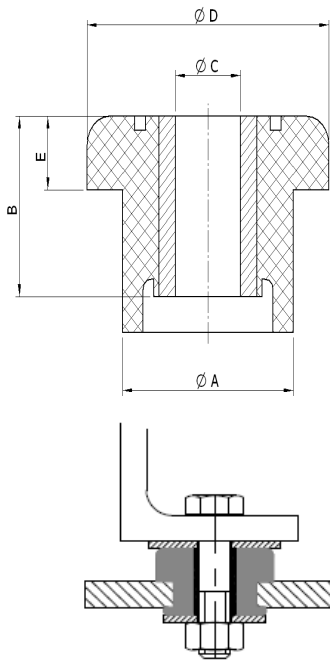

ANNEAU EPAULE T-BLOCK

Type	A	B	C	D	E
TB-1	20,6	17,5	10	27,7	5,6
TB-2	31,5	25,4	13	44,5	10,4
TB-3	34,3	35	13	50,8	13,5
TB-4	41,1	44,5	16	63,5	15,7
TB-5	38	23	16	64	16
TB-6	56,6	50,8	20	95	25,4

Les + produit : sécurisation du montage avec rondelle

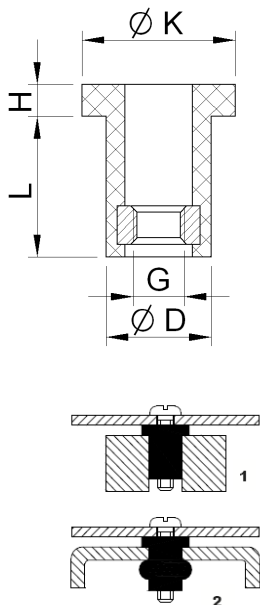

FIXATION ANTIBRUIT T-FLEX

Type	D	K	L	H	G
TF-1	7,2	9	9	2,5	M3
TF-2	9,3	12	11,5	3	M4
TF-3	10,2	15	14,5	3,5	M5
TF-4	12,7	18	17	4	M6
TF-5	16,5	24	22	5	M8

Les + produit : isolation vibratoire et électrique, économique